

SERIE PRISMA

PRISMA15, PRISMA25

BOMBA MULTITAPAS HORIZONTAL

SERIE PRISMA

PRISMA15, PRISMA25.

ESPECIFICACIONES

Bombas centrífugas multietapas horizontales para aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta y compacta. Destaca por contar con tratamiento de cataforesis (proceso de pintado por inmersión) para evitar la oxidación y por su operación extremadamente silenciosa y su capacidad auto aspirante hasta 2 m.

APLICACIONES

- Suministro de agua a viviendas.
- Sistemas de riego.
- Sistemas hidroneumáticos.
- Sistemas de presión constante.

MATERIALES

- Camisa(tubo envolvente) en acero inoxidable 304
- Eje motor en acero inoxidable 420
- Impulsores en acero inoxidable 304
- Difusores fabricados en tecnopolímero Noryl® (PPO con Carga de fibra de vidrio)
- Cuerpo de aspiración e impulsión en hierro fundido
- Sello mecánico de Grafito/alúmina
- Carcasa del motor en aluminio



MOTOR

- Asíncrono, dos polos
- Protección IP 55
- Aislamiento clase F
- Servicio continuo

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Temperatura del líquido: 4°C hasta 40°C
- Auto aspirante a 2 m.c.a

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

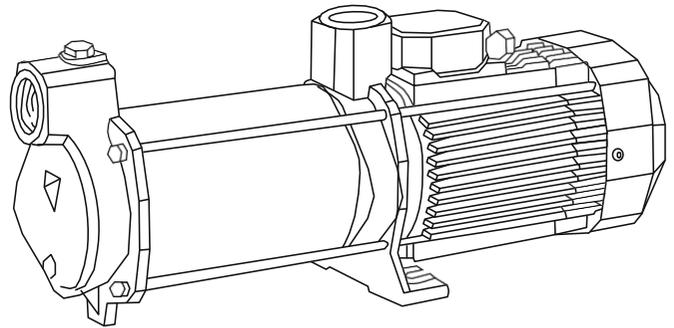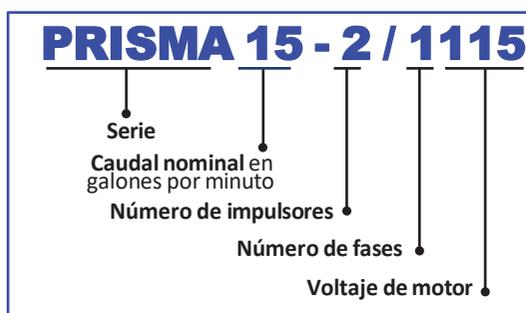

CURVAS DE OPERACIÓN

PRISMA 15

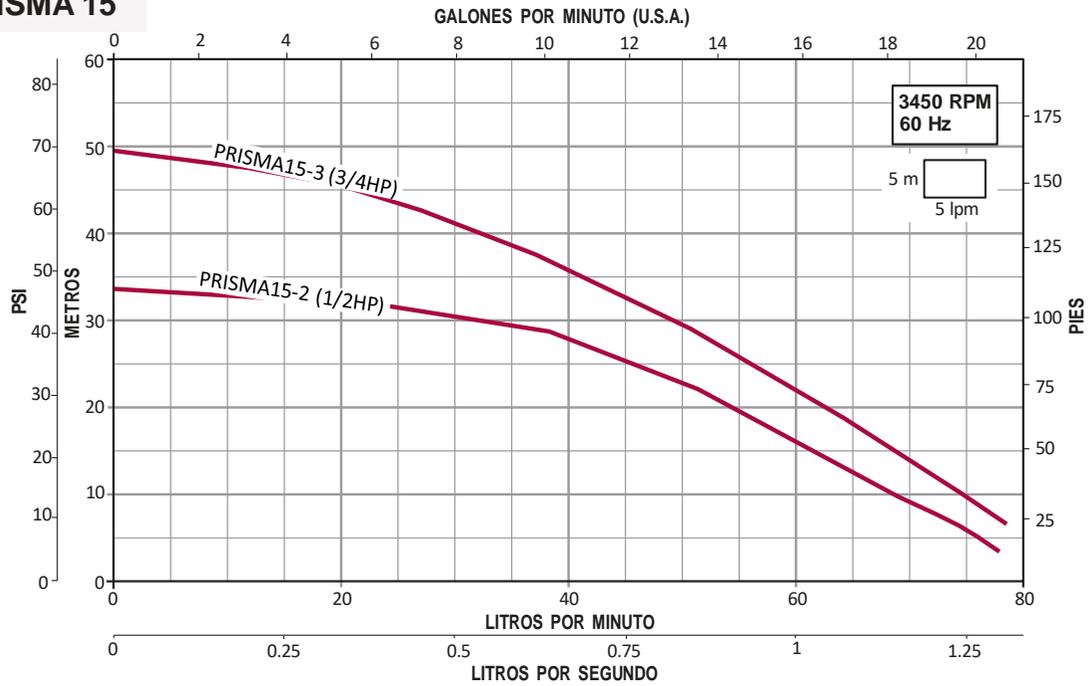


TABLA DE ESPECIFICACIONES


BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPAS HORIZONTALES MARCA ESPA Serie PRISMA

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA (pulgadas)	DMS*	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
								10 (14.2)	20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71)	
								GASTO (lpm)					
PRISMA15-2/1115	1/2	0.37	1 x 115	5.8	1" x 1"	1.25"	34/48	68	51	22		8.6	
PRISMA15-3/1115	3/4	0.55		8.5			50/71	75	63	49	32		9.2
PRISMA15-3/1220			4.7										

Nota: Las bombas PRISMA trifásicas pueden ser conectadas a 220V o 440V según sea necesario, siguiendo el diagrama descrito en la caja de conexiones.

DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)											Kg.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
PRISMA15-2/1115	139	202	74	189	110	1"	1"	121	162	151	102	8.3
PRISMA15-3/1115	163	202	74	213	110	1"	1"	121	162	151	102	9.2
PRISMA15-3/1220	187	202	74	237	110	1"	1"	121	162	151	102	10

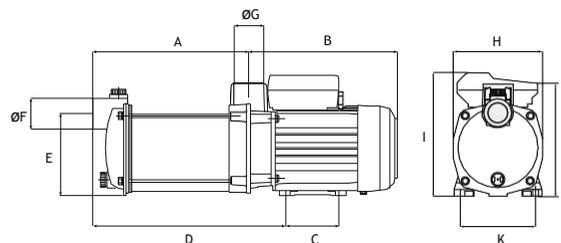

CURVAS DE OPERACIÓN

PRISMA 25

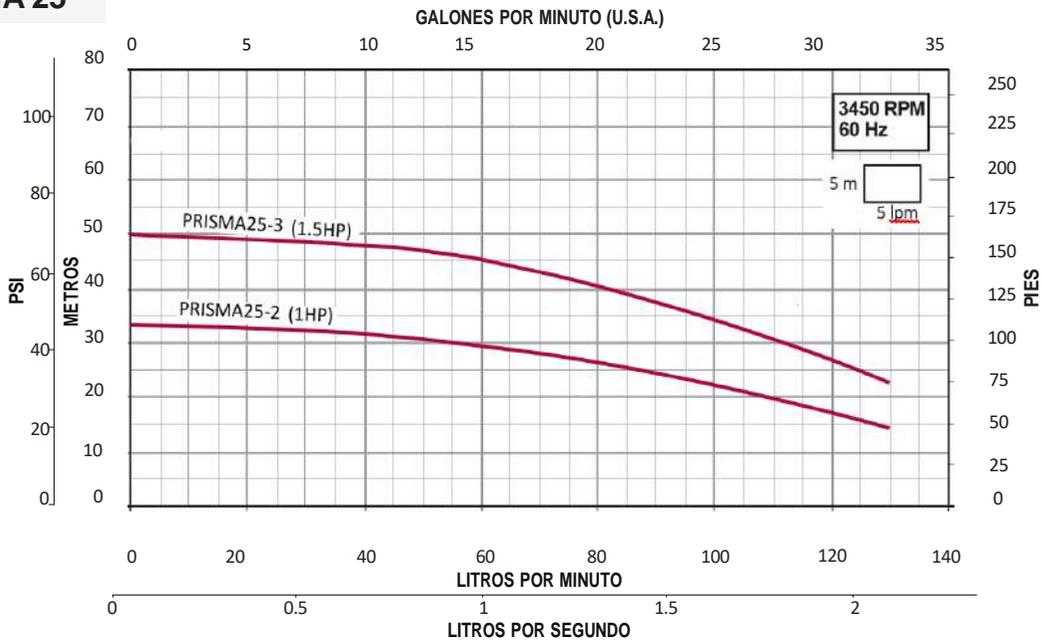


TABLA DE ESPECIFICACIONES



BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTITAPAS HORIZONTALES MARCA ESPA Serie PRISMA

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA (pulgadas)	DIMS*	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)
								10 (14.2)	20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71)	60 (85.2)	
								GASTO (lpm)						
PRISMA25-2/1115	1	0.75	1 x 115	11.5	1" x 1"	1.25"	34/48	108	55				14	
PRISMA25-2/1220			1 x 220	6										
PRISMA25-3/1115	1.5	1.1	1 x 115	16.5			50/71		112	82			18.5	

DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)												PESO (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
PRISMA25-2/1220	176	218	82	226	127	1"	1"	138	185	173	118	8	13.5
PRISMA25-2/1115													

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)											PESO (Kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
PRISMA25-3/1115	202	286	142	1"	1"	225	154	212	192	138	8	17.2

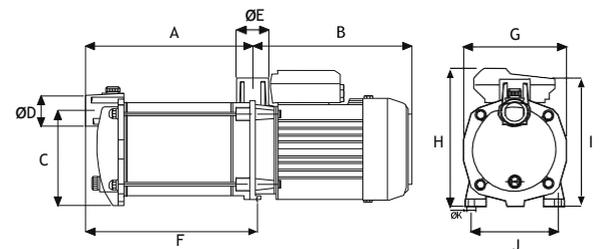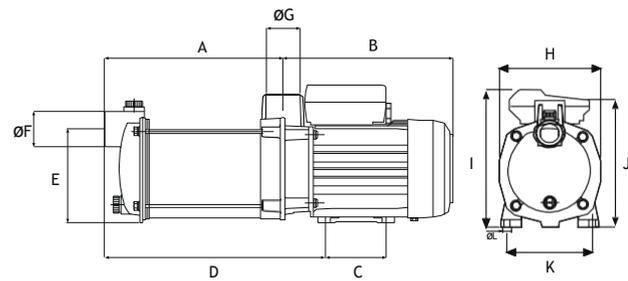



**BOMBA MULTITAPAS
HORIZONTAL**

PRISMA

FTES-PRISMA-20200121

