



CASCADA DECORATIVA DE ACRÍLICO



WFALL

**AGREGA VIDA Y SERENIDAD
A TU ESPACIO CON LA CAÍDA DEL AGUA**



FUENTES



MUROS
DE AGUA



ESPEJOS
DECORATIVOS



DISEÑO
COMPACTO



FÁCIL
INSTALACIÓN



CONEXIÓN
TRASERA

OPERACIÓN:

- Rango de temperatura del agua: 5 a 40 °C
- Rango de pH: 4 a 9



CUERPO EN
PLÁSTICO ABS



TAPAS EN
ACRÍLICO




TABLA DE ESPECIFICACIONES

GS1	Modelo	Largo de la Cascada (Pulgadas)	Largo del Labio (Pulgadas)	Conexión (Pulgadas)	Flujo Óptimo (GPM)	Proyección Máxima (Pulgadas)
7503055941906	WF-NA12-1T	12"	1"	1.5"	12	14"
7503055941913	WF-NA24-1T	24"	1"	1.5"	24	13"
7503055941920	WF-NA36-1T	36"	1"	1.5"	36	13"
7503055941937	WF-NA48-1T	48"	1"	1.5"	48	17"

DIMENSIONES Y PESOS

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)
WF-NA12-1T	380	85	76	60	0.91
WF-NA24-1T	606	85	76	60	1.74
WF-NA36-1T	906	85	76	60	2.63
WF-NA48-1T	1206	85	76	60	3.40





FUENTES



MUROS
DE AGUA



ESPEJOS
DECORATIVOS



FÁCIL
INSTALACIÓN



CONEXIÓN
TRASERA



BAJO
CONSUMO

OPERACIÓN:

- Rango de temperatura del agua: 5 a 40 °C
- Rango de pH: 4 a 9



CUERPO EN
PLÁSTICO ABS



TAPAS EN
ACRÍLICO

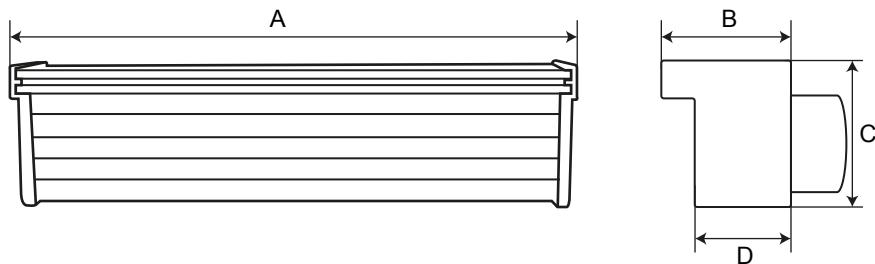


TABLA DE ESPECIFICACIONES

GS1	Modelo	Largo de la Cascada (LC) (Pulgadas)	Largo del Labio (Pulgadas)	Conexión (Pulgadas)	Tipo de Tira LED	Voltaje de Alimentación (Vcc)	Consumo (W)	Flujo Óptimo (GPM)	Proyección Máxima (Pulgadas)
7503055941944	WF-LFA12-1T	12"	1"	1.5"	Fija	12	4	12	14"
7503055941951	WF-LFA24-1T	24"	1"	1.5"	Fija	12	8	24	13"
7503055941968	WF-LFA36-1T	36"	1"	1.5"	Fija	12	12	36	13"
7503055941975	WF-LFA48-1T	48"	1"	1.5"	Fija	12	16	48	17"

DIMENSIONES Y PESOS

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)	Largo Cable Conector (m)
WF-LFA12-1T	306	85	76	60	1.12	3
WF-LFA24-1T	600	85	76	60	2	3
WF-LFA36-1T	906	85	76	60	2.90	3
WF-LFA48-1T	1206	85	76	60	3.81	3



Nota: El diseño deberá contemplar un espacio de acceso y maniobra que permita la sustitución completa de la cascada decorativa cuando sea necesario.




FUENTES



MUROS DE AGUA



ESPEJOS DECORATIVOS



LED
REMOVIBLE



FÁCIL
INSTALACIÓN



CONEXIÓN
TRASERA

OPERACIÓN:

- Rango de temperatura del agua: 5 a 40 °C
- Rango de pH: 4 a 9



CUERPO EN
PLÁSTICO ABS



TAPAS EN
ACRÍLICO

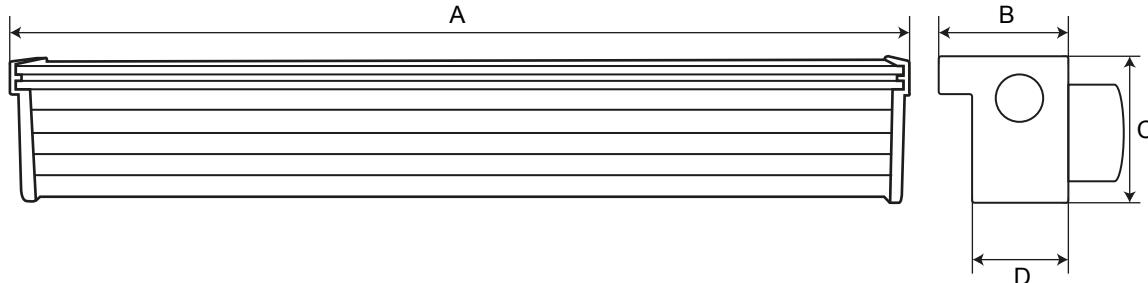


TABLA DE ESPECIFICACIONES

GS1	Modelo	Largo de la Cascada (Pulgadas)	Largo del Labio (Pulgadas)	Conección (Pulgadas)	Tipo de Tira LED	Voltaje de Alimentación (Vcc)	Consumo (W)	Flujo Óptimo (GPM)	Proyección Máxima (Pulgadas)
7503055941982	WF-LRA12-1.5T	12"	1.5"	1.5"	Removable	12	4	12	14"
7503055941999	WF-LRA24-1.5T	24"	1.5"	15"	Removable	12	8	24	13"
7503057609002	WF-LRA36-1.5T	36"	1.5"	1.5"	Removable	12	12	36	13"
7503057609019	WF-LRA48-1.5T	48"	1.5"	1.5"	Removable	12	16	48	17"

DIMENSIONES Y PESOS

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (Kg)	Largo Cable Conector (m)
WF-LRA12-1.5T	306	110	84	72	1.30	3
WF-LRA24-1.5T	610	110	84	72	2.40	3
WF-LRA36-1.5T	910	110	84	72	3.30	3
WF-LRA48-1.5T	1206	110	84	72	4.30	3



Nota: El diseño deberá contemplar un espacio de acceso y maniobra que permita la sustitución completa de la cascada decorativa, así como el retiro y reemplazo de la tira LED removible



Control:
Alcance de señal: 20m


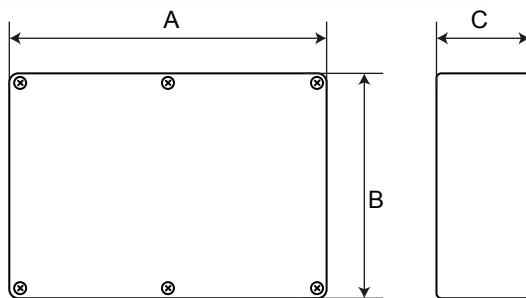


TABLA DE ESPECIFICACIONES

GS1	Modelo	Voltaje de Alimentación (Vca)	Voltaje de Salida (Vcc)	Alcance de Control (Metros)	Potencia (W)
7503057609026	TRAFO-24-12D	100 -240 60Hz	12	20	24
7503057609033	TRAFO-60-12D	100 -240 60Hz	12	20	60

DIMENSIONES Y PESOS

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (Kg)
TRAFO-24-12D	196	90	67	0.46
TRAFO-60-12D	280	185	96	1.34

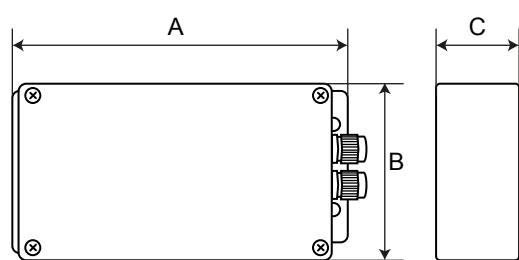

SECUENCIA DE ILUMINACIÓN

1 Rojo estático	2 Verde estático	3 Azul estático	4 Amarillo estático	5 Purpura estático	6 Cian estático	7 Blanco estático	8 Salto de colores	9 Saltos de colores	10 Estrobo blanco
-----------------	------------------	-----------------	---------------------	--------------------	-----------------	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------