


AQUA PAK®



MOTOBOMBA
PARA **PISCINA**

SERIE

SILVER H

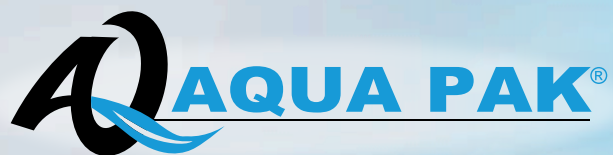

SERIE SILVER H



PISCINAS



HIDROMASAJE
& SPA



FUENTES



PRESIÓN
ADMISIBLE DE
OPERACIÓN



OPERACIÓN
CONTINUA Y
SILENCIOSA



CUERPO
REFORZADO



PARA
PISCINAS
ELEVADAS

MOTOR

- Asíncrono, dos polos.
- Protección IP55.
- Aislamiento clase F.
- Servicio continuo.
- Protección térmica incorporada.
- Con cable tomacorriente de 1.5 m.

CONSTRUCCIÓN

- Impulsor, difusor y cuerpo de la bomba elaborados en polipropileno (PP) con carga de fibra de vidrio.
- Prefiltro con sistema de cierre hermético en polipropileno (PP).
- Anillos de succión y descarga en acero inoxidable.
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304.
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón / cerámica.
- Carcasa del motor en aluminio.

OPERACIÓN

- Rango de temperatura del agua: 5 °C — 40 °C
- Autoaspirante: 2.5 m.c.a.




ALTO DESEMPEÑO PARA **PISCINAS ELEVADAS**



MOTOBOMBA PARA PISCINA

CURVAS


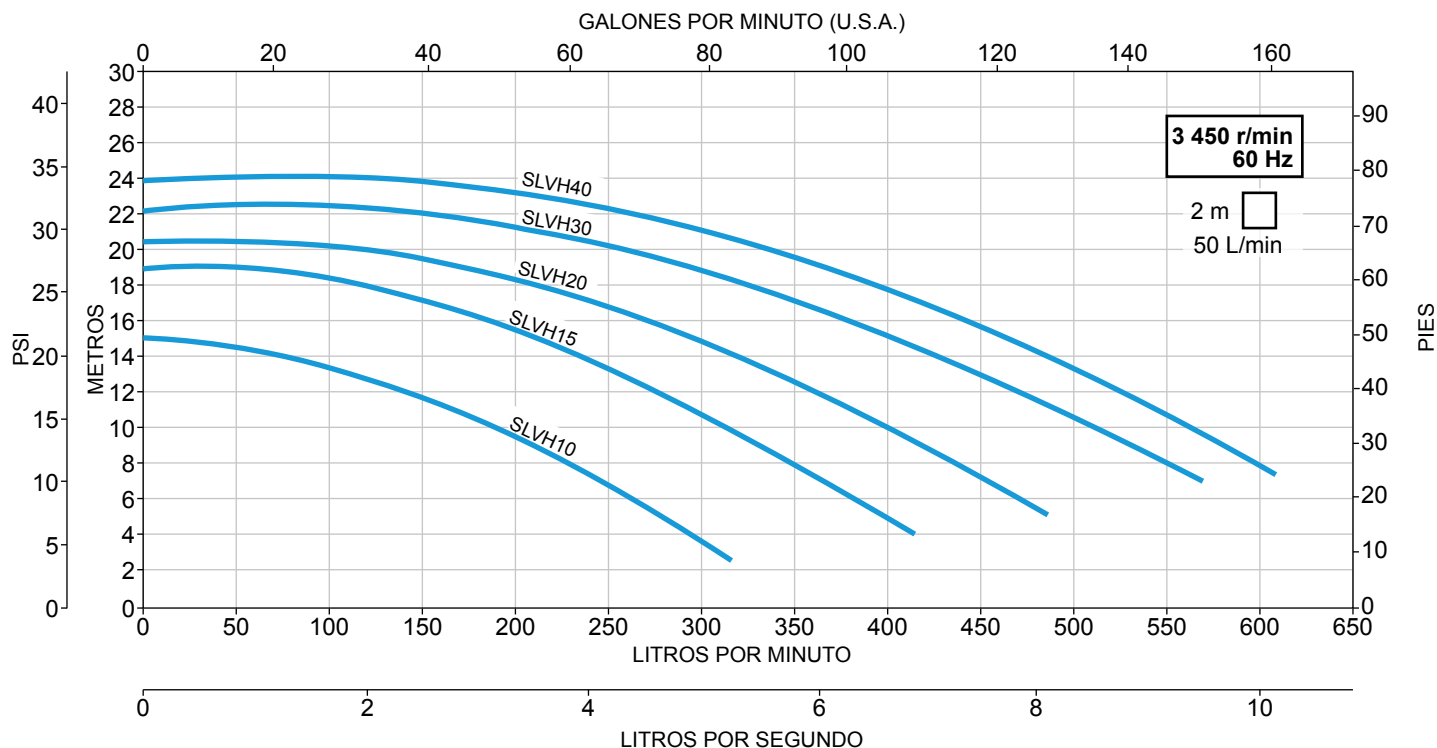


ESPECIFICACIONES

GTIN-13 (código de e-commerce)	MODELO	POTENCIA		FASES × VOLTAJE (Ø × V~)	CORRIENTE (A)	SUCCIÓN × DESCARGA (in)	*DMS (in)	CARGA EN METROS (psi)				
								6 (8.5)	10 (14.2)	14 (19.9)	18 (25.6)	22 (31.3)
		HP	kW					GASTO (L/min)				
7503060572584	SLVH10/1127	1	0.75	1 × 127	7.0	Racores 2 × 2 (H-H) para cementar PVC	2.5	255	190	75		
7503060572591	SLVH10/1230			1 × 230	3.5							
7503060572607	SLVH15/1127	1.5	1.1	1 × 127	10.6			382	312	233	114	
7503060572614	SLVH15/1230			1 × 230	5.3							
7503060572621	SLVH20/1230	2	1.5	1 × 230	6.8			470	400	320	210	
7503060572638	SLVH30/1230	3	2.2		9.2							
7503060572645	SLVH30/3234			3 × 230 / 460	6.9 / 3.5				510	425	320	135
7503060572652	SLVH40/3234	4	3.0		8.0 / 4.0				560	475	390	255

DIMENSIONES Y PESOS

MODELO	DIMENSIONES (mm)					PESO (kg)
	A	B	C	D	E	
SLVH10/1127	376.5	252	238	260	575	14.8
SLVH10/1230						
SLVH15/1127				270		17
SLVH15/1230					594.5	18.1
SLVH20/1230				270		19.4
SLVH30/1230						
SLVH30/3234				260		
SLVH40/3234					626	21.3

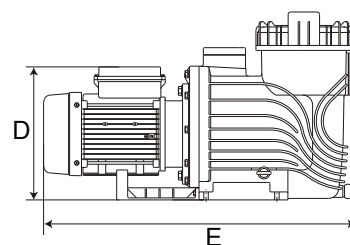

Dimensiones en mm

Versión: AQ-SILVERH-1.1