

PURIKOR

Filtración POE/POU



Portafiltros

PKPFA, PKPFB, PKPFT y PKPFBT

PORTAFILTROS FABRICADOS EN POLIPROPILENO

FICHA TÉCNICA

PORTAFILTROS

ESPECIFICACIONES


La línea de portafiltros marca PURIKOR, le ofrece una solución eficiente para el acondicionamiento de agua. Diseñados especialmente para filtros cartucho de carbón activado (CTO y GAC) y filtros cartucho de polipropileno y plegados (PP y PL)

APLICACIONES

- Pre-tratamiento para sistemas de ósmosis inversa, ultrafiltración y filtración básica
- Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas
- Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, bebidas, etc.
- Industrial ligero: procesado de alimentos, procesado de bebidas, etc.
- Sistemas de riego

VENTAJAS

- Incluye soporte de montaje (bracket) y llave para portafiltro.
- Diseño robusto, construido en polipropileno.
- O-Ring de sellado en EPDM.
- Rápida y fácil instalación.
- Adaptado con botón de purga (excepto modelo PKPFB10X.25).
- Amplia gama de modelos.
- Nuevos modelos de portafiltros transparentes para visualizar la saturación del cartucho.
- Compatible con cartucho de sedimentos y carbón activado.

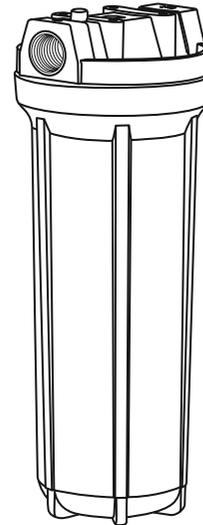

OPERACIÓN

- Rango de temperatura de operación: 5°C - 50°C
- Rango de presión de operación: 15 psi - 80 psi (1 - 5.6 kg/cm²)
- Máxima presión de operación: 150 psi (10.5 kg/cm²) (Portafiltros transparentes)

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

PK PFA 10 X 0.75 P			
Marca PK= PURIKOR	Dimensión Alto de filtro	Dimensión Diámetro de conexión de tuberías	
Tipo de portafiltro PFA = Portafiltro Azul PFB = Portafiltro Blanco PFT = Portafiltro Transparente PFBB = Portafiltro Azul grande PFBT = Portafiltro Transparente grande			Sistema de purga de aire



TABLA DE ESPECIFICACIONES


MODELOS	FLUJO MÁXIMO (gpm)*	CARTUCHO A UTILIZAR		CONEXIÓN DE ENTRADA/SALIDA (pulgadas)	CONEXIÓN CON REFUERZO EN BRONCE	COLOR DEL CUERPO	COLOR DE TAPA	PURGA
		DIÁMETRO (pulgadas)	ALTURA (pulgadas)					
PKPFB10X.25	1	2.5	10	1/4" HEMBRA	-	AZUL	BLANCO	-
PKPFA10X.75P	6		20	3/4" HEMBRA	-			
PKPFA20X.75P			20	✓				
PKPFBB10X1P	12	4.5	10	1" HEMBRA	✓	TRANSPARENTE	NEGRO	✓
PKPFBB20X1.5P	24		20	1.5" HEMBRA	-			
PKPFT-10X0.75P	6	2.5	10	3/4" HEMBRA	✓			
PKPFT-20X0.75P			20		✓			
PKPFBT-10X1P	12	4.5	10	1" HEMBRA	✓	TRANSPARENTE	NEGRO	✓
PKPFBT-20X1.5P	24		20	1.5" HEMBRA	-			

NUEVOS >>
MODELOS

* Los flujos pueden variar dependiendo del tipo de cartucho, su eficiencia y la presión de operación del agua.

DIMENSIONES Y PESOS

MODELOS	DIMENSIONES (mm)		PESO (kg)
	A	B	
PKPFB10X.25	118	294	0.9
PKPFA10X.75P		305	1.1
PKPFA20X.75P	128	570	2.1
PKPFBB10X1P	180	335	2.9
PKPFBB20X1.5P		610	4
PKPFT-10X0.75P	130	320	0.8
PKPFT-20X0.75P		580	1.5
PKPFBT-10X1P	180	370	2
PKPFBT-20X1.5P		600	3.4

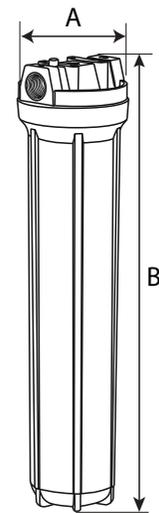

Portafiltros

PKPFA, PKPFB, PKPFT, PKPFBT

TODOS INCLUYEN

Llave para portafiltros
y soporte de montaje
(bracket)



PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

FTPK-PF-030425

