

TORNADO®

MOTOBOMBA SUMERGIBLE 4"

CON CAMISA EN ACERO INOXIDABLE



Serie **Kun**

FICHA TÉCNICA

Excelente sistema de enfriamiento en el cual toda el agua bombeada pasa por las paredes del motor y disipará el calor generado.

MOTOR

- Aislamiento clase F.
- Asíncrono, dos polos.
- Protección térmica incorporada.
- Servicio continuo.
- Clase de aislamiento: II (protección eléctrica).

CONSTRUCCIÓN

- Descarga plástica con inserto en acero inoxidable.
- Cuerpo, tornillería y eje de la bomba en acero inoxidable 304.
- Doble sello mecánico de cerámica/grafito con cámara de aceite para una mayor lubricación.
- Difusores en policarbonato (PC) e impulsores en polioximetileno (POM).
- Rodamientos de acero de alta pureza.
- Pie de la bomba en policloruro de vinilo.
- Incluye flotador con 50 cm de cable (Excepto el modelo KIN58-6/1115).

OPERACIÓN

- Rango de temperatura del líquido: 5°C — 40°C
- Máxima sumergencia: 15 m
- Rango de pH: 6 — 8



Diseño compacto



Descarga con válvula check



3m de cable toma corriente



Instalación vertical u horizontal

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

KIN 58 - 8 / 1 230 A


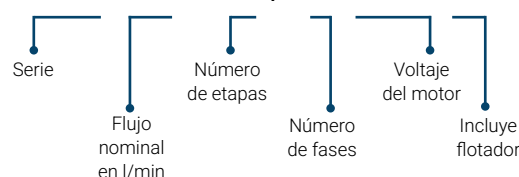


TABLA DE ESPECIFICACIONES

GTIN-13 (CÓDIGO E-COMMERCE)	MODELO	POTENCIA NOMINAL	FASES	VOLTAJE	CORRIENTE	CAPACITOR	VELOCIDAD DEL MOTOR	FRECUENCIA
7503052411099	KIN58-4/1127A	0.5 HP	1	127 V~	7.7 A	45 µf	3 450 r/min	60 Hz
7503061792950	KIN58-4/1230A			230 V~	4.5 A	15 µf		
7503061792967	KIN58-5/1127A	0.75 HP		127 V~	10.7 A	45 µf		
7503052411105	KIN58-6/1115	1.1 HP		127 V~	14 A			
7503061792974	KIN58-6/1230A			230 V~	6.2 A	15 µf		
7503061792981	KIN58-8/1127A	1.5 HP		127 V~	15.3 A	50 µf		
7503052411112	KIN58-8/1230A			230 V~	9.0 A	20 µf		

CURVAS DE OPERACIÓN

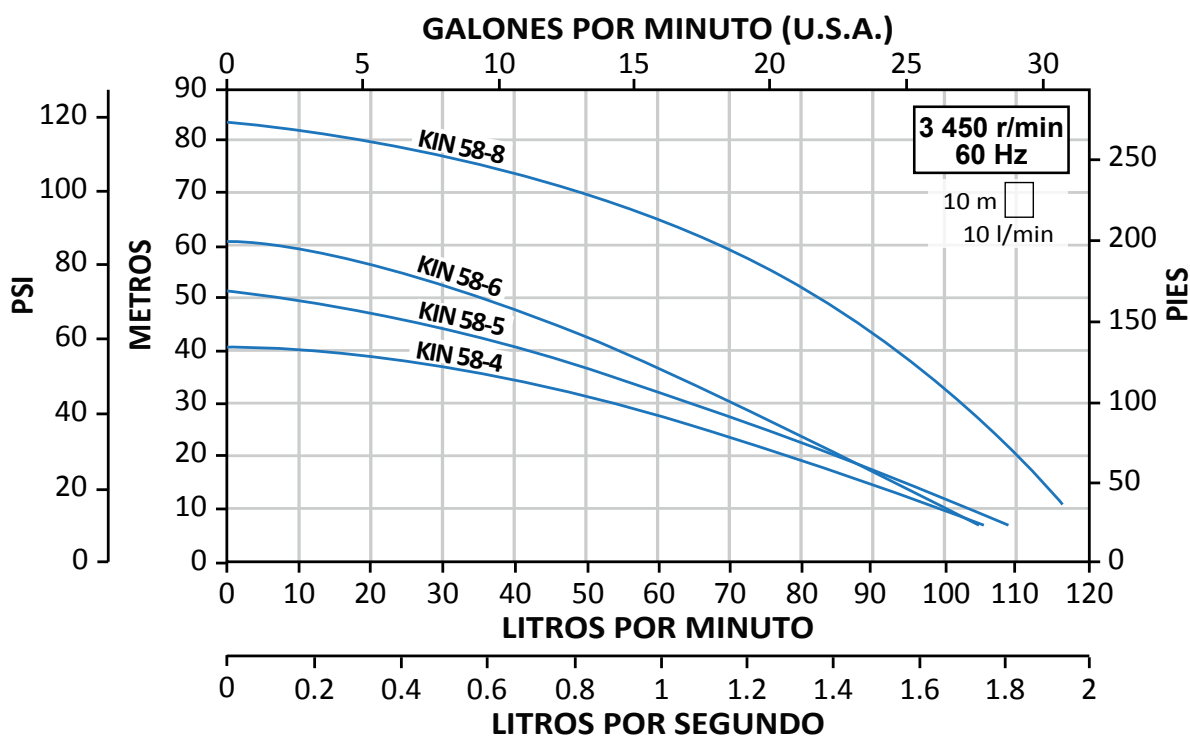

MODELO	CARGA EN METROS (psi)						
	10 (14.2)	20 (28.4)	30 (42.6)	40 (56.8)	50 (71.0)	60 (85.3)	70 (99.4)
	GASTO (l/min)						
KIN58-4	98	80	54	10			
KIN58-5	105	85	65	42	8		
KIN58-6	100	85	71	55	35	5	
KIN58-8		110	103	94	82	69	50

DIMENSIONES Y PESOS

MODELO	DIMENSIONES (mm)				PESO (kg)
	A	B	C	DESCARGA (in)	
KIN58-4/1127A	640	125	96	1 1/4 NPT	7.0
KIN58-4/1230A					7.6
KIN58-5/1127A	560				8.8
KIN58-6/1115	718				9.4
KIN58-6/1230A					
KIN58-8/1127A	830				
KIN58-8/1230A					12.0

