

GENERADOR PORTÁTIL A GASOLINA CON TECNOLOGÍA
TRUE INVERTER
 ENERWELL-G1800I



GS1 7503052037749




- MAYOR PROTECCIÓN
- SILENCIOSO
- MAYOR AHORRO DE COMBUSTIBLE
- VOLTAJE ESTABLE Y CONSTANTE

INCLUYE ACCESORIOS



INCLUYE 1 METRO DE CABLE PARA CONEXIÓN EN PARALELO

PANEL DE CONTROL

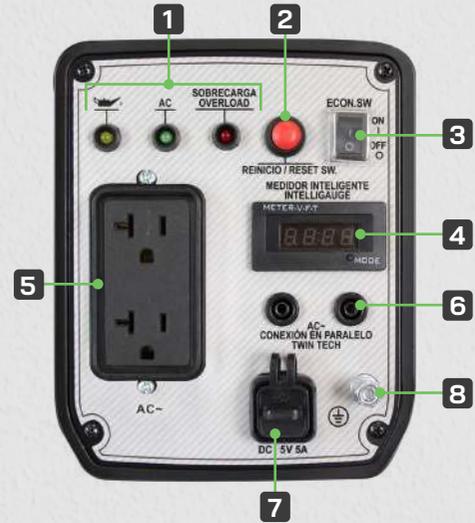

- 1 INDICADORES DE ESTADO (Nivel bajo de aceite, Estado de la fuente de alimentación, Sobrecarga)
- 2 REINICIO DEL GENERADOR
- 3 MODO AHORRO
- 4 DISPLAY DE MONITOREO (Frecuencia, Voltaje y Tiempo)
- 5 SALIDA DÚPLEX DE 120 Vca (15 A)
- 6 CONEXIÓN EN PARALELO
- 7 SALIDAS DE 5 V, USB TIPO A (2.5 A) Y TIPO C (3 A)
- 8 CONEXIÓN A TIERRA


INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia de Arranque	2 000 W
Potencia de Operación	1 800 W
Voltaje de Salida Nominal	115 Vca
Frecuencia	60 Hz
Conexiones	1 x Contacto dúplex 120 Vca (15 A) 1 x USB Tipo A (2.5 A) 1 X USB Tipo C (3 A)
Método de arranque	Manual
Tanque de combustible	4 Litros
Tiempo de operación continua	4 Horas
Decibeles de operación (7 Metros)	62 dB

INFORMACIÓN DEL MOTOR

Tipo	OHV (Over Head Valves)
Potencia	3.35 HP
Cilindrada del motor	79 CC
No. De cilindros	1
Enfriamiento	Aire
Velocidad máxima	5 000 r/min
Velocidad modo ahorro	3 300 r/min
Tiempos	4
Tipo de aceite	SAE 10W-30 o 10W-40
Capacidad del aceite	0.35 Litros
Filtro de aire	Sí

DIMENSIONES Y PESO

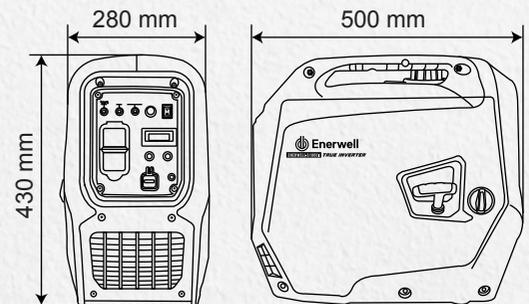

Peso: 21 kg

1 800 W