

# PRESSDRIVE

PRESSDRIVE05/115 y PRESSDRIVE05/230

**KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO PARA  
EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN**

# SERIE PRESSDRIVE

PRESSDRIVE05/115 y PRESSDRIVE05/230

## ESPECIFICACIONES

El kit de presión ESPA es un accesorio de control automático donde se requiere de un equipo presurizador compacto ya que no es necesario tener un tanque precargado, switch de presión, etc.

## APLICACIONES


- Residencial
- Comercial
- Casas habitación
- Oficinas

## VENTAJAS

- Diseño Compacto
- Fácil de instalar
- Funcionamiento automático
- Silencioso
- Mínimo mantenimiento
- Válvula check integrada
- Manómetro incluido
- Rearme automático
- Incluye 1.4m de cable tomacorriente y 0.4m de cable para la conexión de la motobomba
- Tornillo para regular la presión de arranque
- Leds indicadores de funcionamiento

## PROTECCIONES

- Trabajo en seco
- Golpes de ariete

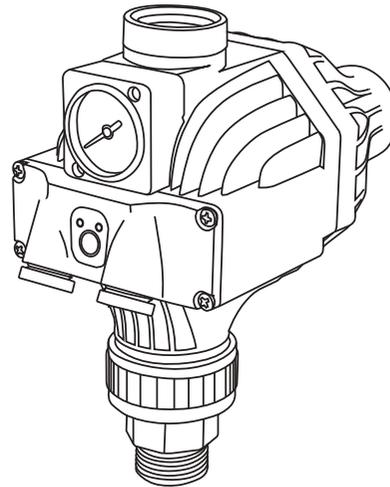


## CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo en tecnopolímero
- Membrana de caucho natural
- Tornillería en acero inoxidable 304

## CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Rango de presión de arranque: 21.7 psi - 36.2 psi (1.5 bar - 2.5 bar)
- Rango de temperatura del líquido: 4°C a 50°C
- Máxima temperatura ambiente: 40°C
- Presión máxima de operación: 145psi (10 bar)
- Protección: IP55

## DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

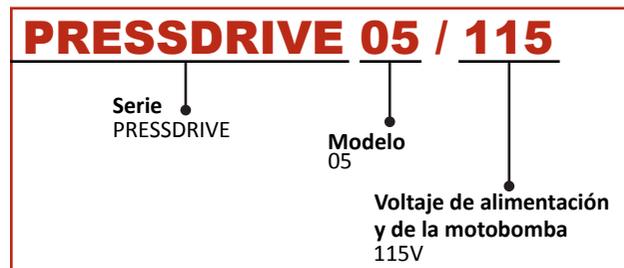


## TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	AMPERAJE MÁX.	VOLTAJE DE ENTRADA/ SALIDA	CONEXIONES	
		FASES X VOLTS	ENTRADA *	SALIDA
PRESSDRIVE05/115	12	1 X 115	1" macho	1" hembra
PRESSDRIVE05/230		1 X 230		

\*Racor de conexión con la motobomba

## DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)				PESO (kg)
	A	B	C	D	
PRESSDRIVE05/115	195	108	213	155	0.9
PRESSDRIVE05/230					

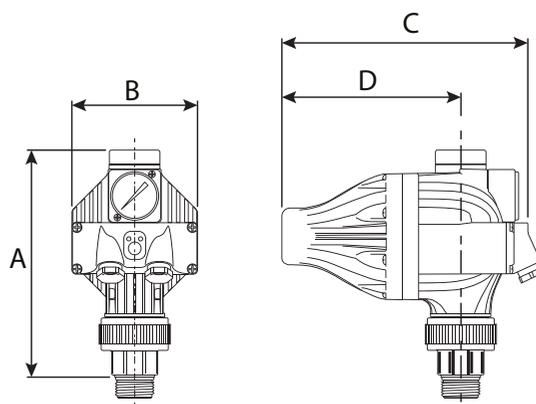

**2**  
AÑOS  
DE GARANTÍA



KIT DE ARRANQUE Y PARO AUTOMÁTICO PARA  
EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN

