


TF TUBMAN

FICHA TÉCNICA



MOTOBOMBA SUMERGIBLE **RESIDENCIAL**

SERIE
TM-S

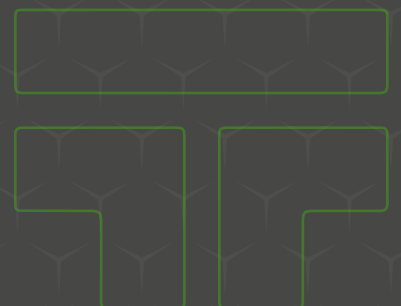

TUBMAN

MOTOBOMBA SUMERGIBLE

RESIDENCIAL

1

AÑO GARANTÍA



PRESIÓN IDEAL
PARA SU HOGAR





SERVICIO
CONTINUO



PROTECCIÓN
POR BAJO NIVEL
DE AGUA



- Maximice la presión de agua de su hogar.
- Succión en la parte inferior para aprovechar al máximo el volumen de agua.
- Doble sello mecánico en grafito/cerámica y NBR/acero inoxidable 304.
- Protección térmica incorporada.
- Segura, compacta y ligera.
- Conexión de descarga en bronce.

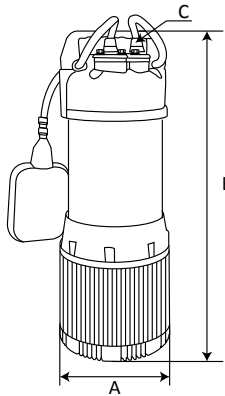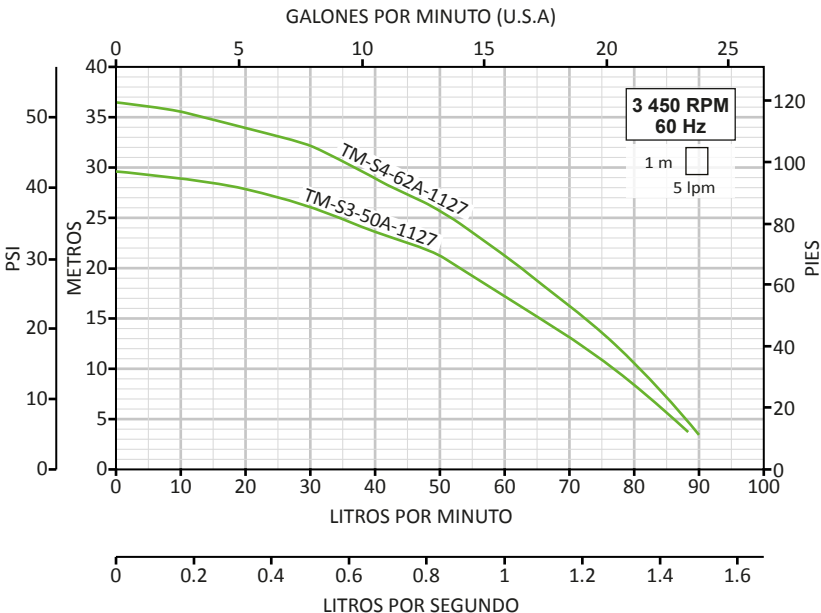

- Máxima temperatura del líquido a bombear: 40 °C
- Protección: IP68
- Máxima sumergencia: 5 m
- Rango de pH: 6 a 8
- Paso de sólidos: 1.8 mm
- Motor: Cerrado, embobinado en aluminio y clase F

CÓDIGO	DIMENSIONES			PESO (KG)
	(mm)		(pulgadas)	
	A	B	C	
TM-S3-50A-1127	150	360	1"	7.2
TM-S4-62A-1127		400		7.9

GTIN-13 (código de e-commerce)	CÓDIGO	ETAPAS	POTENCIA EN HP (kW)	FASES X VOLTAJE	CORRIENTE (A)	DESCARGA (pulgadas)	CARGA EN METROS (psi)			
							10 (14.2)	15 (21.3)	20 (28.5)	25 (35.5)
							GASTO (lpm)			
7503058094425	TM-S3-50A-1127	3	0.75 (0.55)	1 x 127 V~	6.7	1" NPT	76	65	53	34
7503053191525	TM-S4-62A-1127	4	1 (0.75)		8		81	72	62	51